




Особенности:

Высокая линейная точность
Длительный механический срок службы
Высокое разрешение
Низкий динамический шум
Простая и надежная установка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические характеристики	
Сопротивление	2*1 кОм, 2*2 кОм, 2*5 кОм, 2*10 кОм
Допуск по сопротивлению	±15%
Независимая линейность	±0.1%
Диапазон эффективных углов	90°, 180°, 345° ± 2°
Номинальная мощность	2*2 Вт (70°C)
Температурный коэффициент сопротивления	±400ppm./°C
Сопротивление изоляции	≥1000M Ω (500VD.C)
Сопротивление напряжению изоляции	1000 В (AC.RMS) 1 мин
Плавность выходного сигнала	≤±0.1%
Разрешение	идеальное
Механические свойства	
Механический угол	360° (непрерывный)
Момент старта	≤10*10 ⁻⁴ Н·м
Характеристики окружающей среды	
Срок службы	50*10 ⁶ оборотов
Температура эксплуатации	-55°C~+125°C
Вибрация	15G 2000 Гц
Удар	50G 11 мс

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

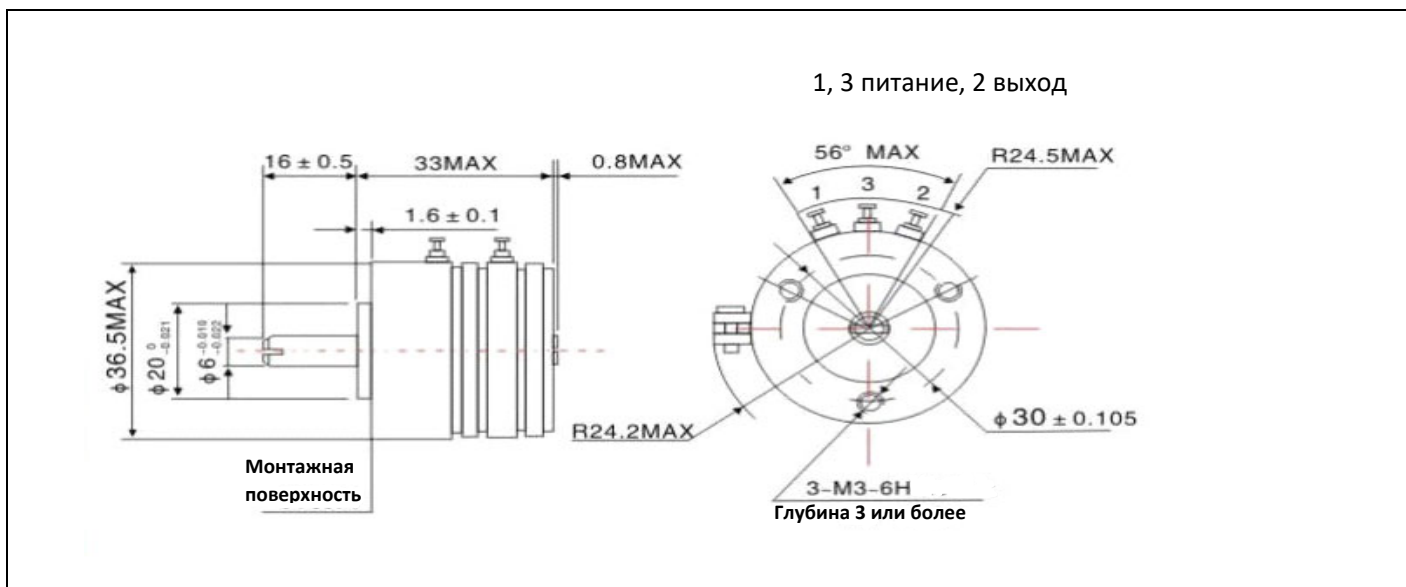

КОД ЗАКАЗА

	RTL-	-	-	
Модель				
	RTL	02		
Диапазон эффективных углов				
90, 180, 345			090, 180, 345	
Сопротивление				
1 кОм				01K
2 кОм				02K
5 кОм				05K
10 кОм				10K

Пример кода заказа:

RTL-	02 -	180 -	10K
------	------	-------	-----

Модель датчика вращения с резервированием RTL-02, диапазон измеряемого угла 180 градусов, сопротивление 10 кОм.

КОНТАКТЫ

LINEDRIVE

ООО "Лайндрайв"
Телефон/факс: +7 (800) 550-65-76
Internet: <https://лайндрайв.рф>
E-mail: order@linedrive.ru

ООО "Лайндрайв" оставляет за собой право вносить изменения в любой момент без предварительного уведомления